

KIRALIK ÇADIR
TENT RENTAL & EVENT COMPANY

Bir çadırdan daha fazlası...

www.kiralikcadir.com.tr

HAKKIMIZDA

Kiralık Çadır Organizasyon Çelik ve Membran Yapıları İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 2006 yılında Turgut BİTİŞ ve arkadaşları tarafından kurulmuştur; Kiralık Çadırlar, Geçici Yapı Sistemleri ve Asma-Germe Membran, Çelik Yapı imalatında 24 yıllık deneyimli kadrosu ile size daha iyi hizmet verebilmek için özveriyle çalışmaya devam ediyor.

ÇADIR VE AKSESUARLARI KİRALAMA

9 m²'den, 40.000 m²'ye kadar farklı modellerde kiralık çadırlarımızla ve bunların iklimlendirilmesi, (ısıtma-soğutma) genel aydınlatması, süslemesi, zemin-podyum ve halı kaplaması ile ihtiyaç duyacağınız tüm kiralık sistemlerle; Açılış törenleri, kongreler, davet-kokteyller, nişan-düğün, tüm fuar ve outdoor etkinlikleriniz, ramazan, iftar, için çadır ve aksesuarları kiralama konusunda hizmet vermekteyiz. Dilerseniz organizasyonlarınızın altyapı lojistiğini gerçekleştirir; ya da süpervizör hizmeti de verebiliriz.

Alüminyum - Çelik ve Membran yapılar estetik ve fonksiyonelliği ile birlikte imalat ve montaj sürelerinin kısalığı ile de tercih edilir. Yağmur, kar, rüzgar ve fırtınaya dayanıklılığı ile her türlü organizasyonun özellikle davet- kokteyl, açılış, fuar, kongre, seminer ve protokoller için vazgeçilmez olmuştur.

Alanında uzman, dinamik kadromuz ve iş disiplinemiz ile konuklarınızı konuklarımız kabul ederek ağırlamak için çalışıyoruz. Kaliteli ve güvenilir yapılar oluşturmak için sizlerin de destekleriyle her zaman daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz.

“BİZ SİZİNLE BİR EKİBİZ”

Kiralık Çadır Organizasyon her konuda “Çözüm Ortağınız Olmaya” devam edecektir.

ASMA - GERME MEMBRAN YAPI-ŞİŞME YAPI - ÇELİK YAPI İMALATI VE SATIŞI

Bünyemizde bulunan Membran ve Çelik imalathanelerimizde günün getirmiş olduğu modern teknolojik donanım ve tasarım sistemleri ile her türlü dekoratif taşınabilir yapıların yanı sıra; Spor Yapıları, Ticari ve Endüstriyel Alanlar, Turizm ve Yazlık Mekanlar Eğlence Mekanları, Şantiye Çadırı, Depolar vb. kapalı alanlar oluşturmaktayız.

Web sayfalarımızda Ürün ve Hizmetlerimizle ilgili öğrenmek istediklerinizin tamamına ulaşabileceğinizi umuyoruz. Bununla beraber eğer cevabını alamadığınıza inandığınız sorularınız varsa info@kiralikcadir.com.tr adresinden bize ulaşabilir her türlü düşünce, öneri ve eğer varsa şikayetlerinizi bize iletebilirsiniz.

Distürübütörlüklerimiz		Üyelikler		
				

MODELLERİMİZ



ŞEFFAF ÇADIRLAR

HTS WZ 5
HTS WZ 6
HTS WZ 8
HTS WZ 10

HTS SC 10
HTS SC 13
HTS SC 15
HTS SC 20

HTS SC TERAS

HTS GZ 10
HTS GZ 15
HTS GZ 20
HTS GZ 25
HTS GZ 30
HTS GZ 40

HTS 33 PARTİ
HTS 44 PARTİ
HTS 55 PARTİ
HTS 66 PARTİ

MSK 33
MSK 44
MSK 55
MSK 66

MSB 2,5 STAND ÇADIRI

MSB 44 STAND ÇADIRI

HTS 33 TÜNEL

YÜRÜME YOLU ÇADIRI

TRİBÜN ÇADIRI

ZEMİN - PODYUM

KLİMA VE ISITICILAR

KİRALIK EKİPMANLAR

PİKNİK MASALARI

ŞEMSİYELER

ON ŞİŞME ÇADIR

ON KUBBE - HORSE WALKER

ENDÜSTRİYEL YAPILAR

Sayfa 4,5

Sayfa 6

Sayfa 7

Sayfa 8

Sayfa 9

Sayfa 10

Sayfa 11

Sayfa 12

Sayfa 13

Sayfa 14

Sayfa 15

Sayfa 16

Sayfa 17

Sayfa 18

Sayfa 19

Sayfa 20

Sayfa 21

Sayfa 22

Sayfa 23

Sayfa 24

Sayfa 25

Sayfa 26

Sayfa 27

Sayfa 28

Sayfa 29

Sayfa 30

Sayfa 31

Sayfa 32

Sayfa 33

Sayfa 34

Sayfa 35

Sayfa 36

Sayfa 37

Sayfa 38

Sayfa 39

Sayfa 40

Sayfa 41



ŞEFFAF ÇADIRLAR



ŞEFFAF ÇADIRLAR





Çadır Özellikleri

Genişlik: **5.00m**
Yan yükseklik: **3m - 4m**
Çatı eğimi: **18.00°**
Tepe yüksekliği:
4.06m - 5.06m
Rüzgar yükü:
80.00km/h (0.30kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **5.00m**
Eave height: **3m - 4m**
Roof pitch: **18.00°**
Longest component:
4.06m - 5.06m
Wind loading:
80.00km/h (0.30kN/m²)

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **130/70/3mm**
Ayak makası: **130/70/3mm**
Köşe aşığı: **130/70/3mm**
Orta aşık: **60/60/3mm**
Saçak bağlantısı:
Galvanize çelik parça

Profiles & Connections



Upright truss: **130/70/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection:
Galvanised steel insert

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102
B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2;
B.S.5437/7837; USA NFPA 701

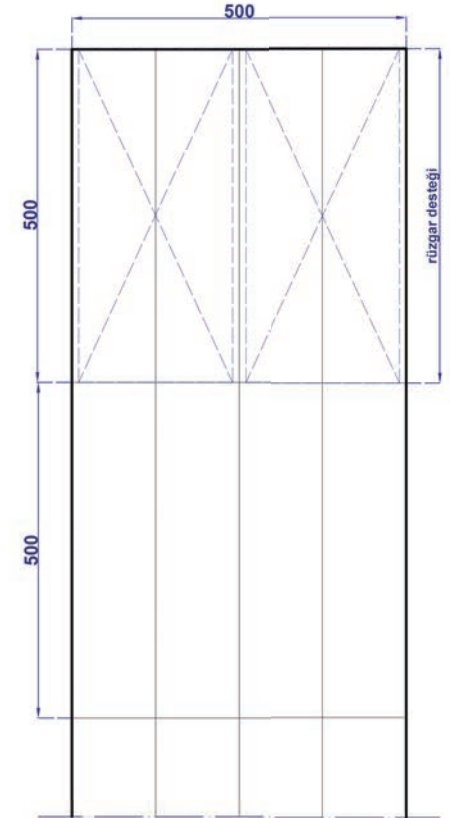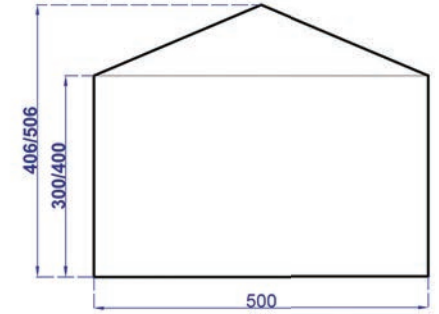



Çadır Özellikleri

Genişlik: **6.00m**
Yan yükseklik: **3m - 4m**
Çatı eğimi: **18.00°**
Tepe yüksekliği: **4.24m - 5.24m**
Rüzgar yükü: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **6.00m**
Eave height: **3m - 4m**
Roof pitch: **18.00°**
Longest component: **4.24m - 5.24m**
Wind loading: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **130/70/3mm**
Ayak makası: **130/70/3mm**
Köşe aşığı: **130/70/3mm**
Orta aşığı: **60/60/3mm**
Saçak bağlantısı: **Galvenize çelik parça**

Profiles & Connections



Upright truss: **130/70/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection: **Galvanised steel insert**

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102
B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2;
B.S.5437/7837; USA NFPA 701

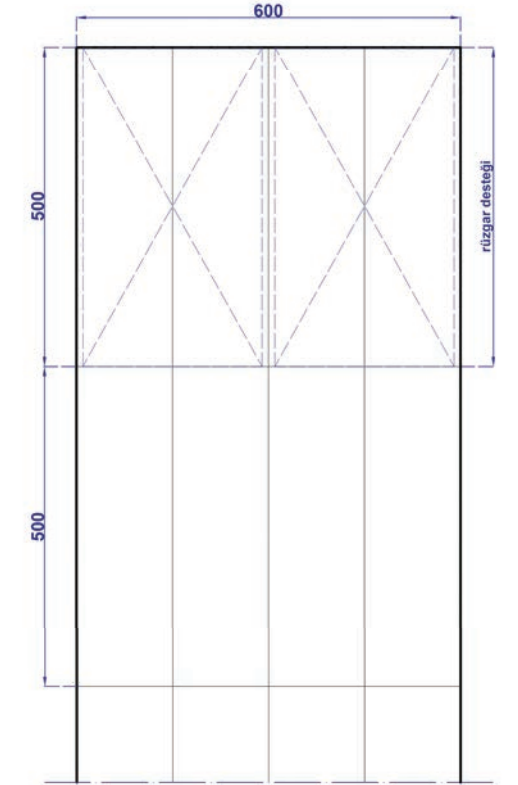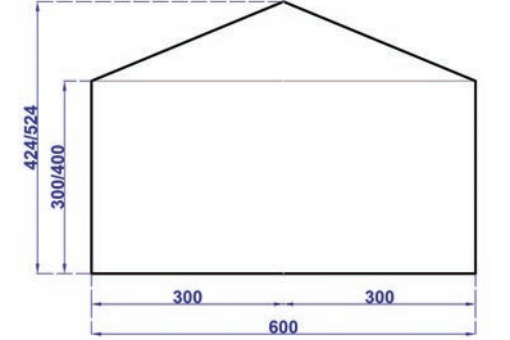



Çadır Özellikleri

Genişlik: **8.00m**
Yan yükseklik: **3m - 4m**
Çatı eğimi: **18.00°**
Tepe yüksekliği:
4.60m - 5.60m
Rüzgar yükü:
80.00km/h (0.30kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **8.00m**
Eave height: **3m - 4m**
Roof pitch: **18.00°**
Longest component:
4.60m - 5.60m
Wind loading:
80.00km/h (0.30kN/m²)

Profiler & Bağlantılar

Çatı makas: **130/70/3mm**
Ayak makası: **130/70/3mm**
Köşe aşığı: **130/70/3mm**
Orta aşığı: **60/60/3mm**
Saçak bağlantısı:
Galvenize çelik parça

Profiles & Connections



Upright truss: **130/70/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection:
Galvanised steel insert

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102
B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2;
B.S.5437/7837; USA NFPA 701

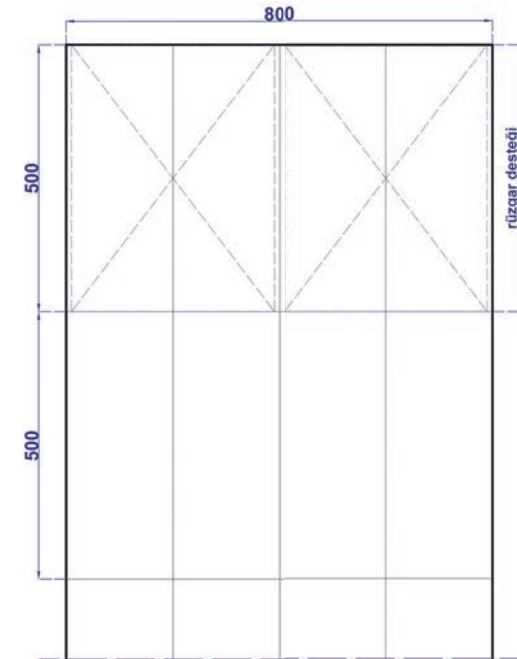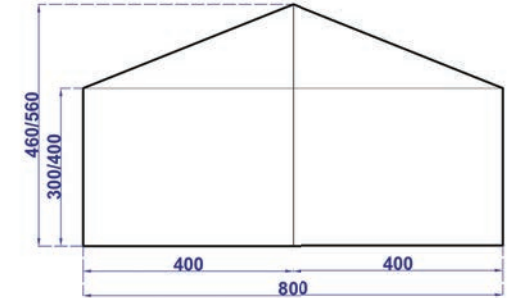



Çadır Özellikleri

Genişlik: **10.00m**
Yan yükseklik: **3m - 4m**
Çatı eğimi: **18.00°**
Tepe yüksekliği: **4.97m - 5.97m**
Rüzgar yükü: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **10.00m**
Eave height: **3m - 4m**
Roof pitch: **18.00°**
Longest component: **4.97m - 5.97m**
Wind loading: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **130/70/3mm**
Ayak makası: **130/70/3mm**
Köşe aşığı: **130/70/3mm**
Orta aşık: **60/60/3mm**
Saçak bağlantısı: **Galvanize çelik parça**

Profiles & Connections



Upright truss: **130/70/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection: **Galvanised steel insert**

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102
B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised-to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2;
B.S.5437/7837; USA NFPA 701

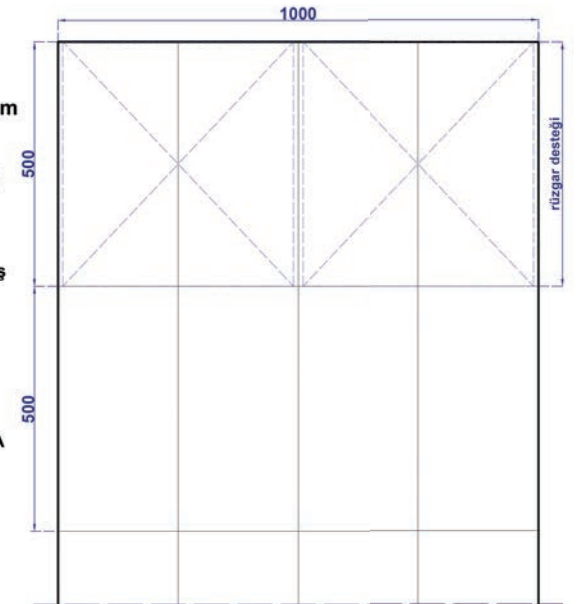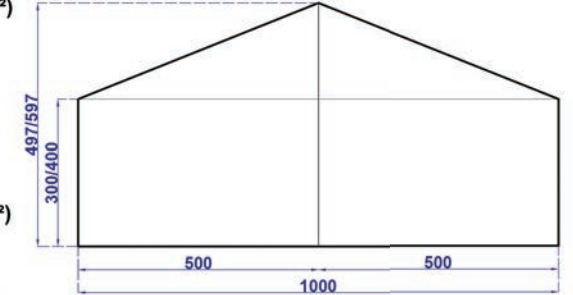



Çadır Özellikleri

Genişlik: **10.00m**
Yan yükseklik: **3m - 4m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **4.89m - 5.89m**
Rüzgar yükü: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **10.00m**
Eave height: **3m - 4m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **4.89m - 5.89m**
Wind loading: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **160/100/3mm**
Ayak makası: **160/100/3mm**
Köşe aşığı: **130/70/3mm**
Orta aşığı: **130/70/3mm**
Normal aşığı: **60/60/3mm**
Köşe bağlantısı: **Galveniz çelik parça**

Profiles & Connections



Roof truss: **160/100/3mm**
Foot truss: **160/100/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection: **Galvanised steel insert**

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/78;
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

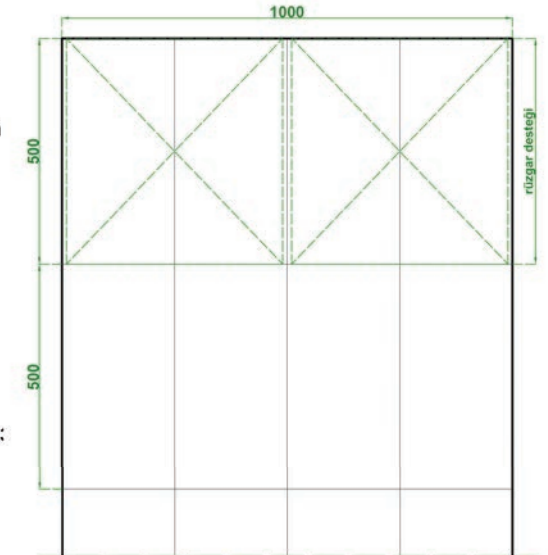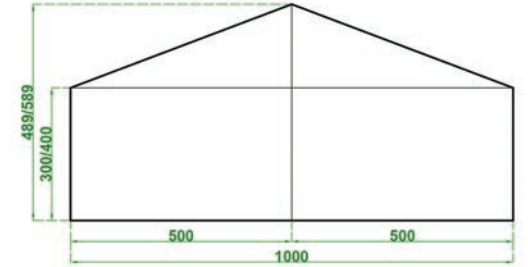



Çadır Özellikleri

Genişlik: **13.00m**
Yan yükseklik: **3m - 4m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği:
5.45m - 6.45m
Rüzgar yükü:
102.00km/h (0.50kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **13.00m**
Eave height: **3m - 4m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component:
5.45m
Wind loading:
102.00km/h (0.50kN/m²)

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **160/100/3mm**
Ayak makası: **160/100/3mm**
Köşe aşığı: **130/70/3mm**
Orta aşığı: **130/70/3mm**
Normal aşığı: **60/60/3mm**
Köşe bağlantısı:
Galveniz çelik parça

Profiles & Connections



Roof truss: **160/100/3mm**
Foot truss: **160/100/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection:
Galvanised steel insert

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/78; USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701 black-out

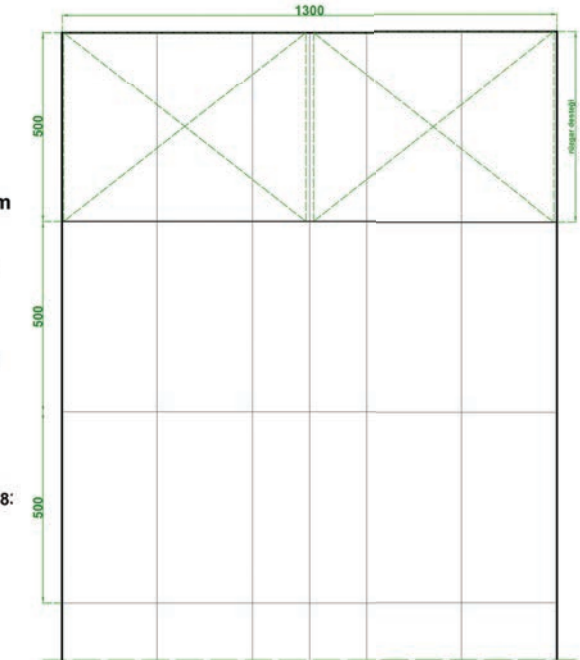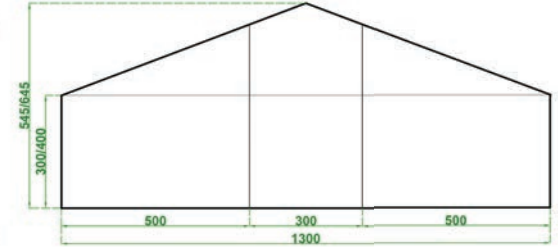



Çadır Özellikleri

Genişlik: **15.00m**
Yan yükseklik: **3m - 4m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **5.80m - 6.80m**
Rüzgar yükü: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **15.00m**
Eave height: **3m - 4m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **5.80m - 6.80m**
Wind loading: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Profililer & Bağlantılar

Çatı makası: **160/100/3mm**
Ayak makası: **160/100/3mm**
Köşe aşığı: **130/70/3mm**
Orta aşığı: **130/70/3mm**
Normal aşığı: **60/60/3mm**
Köşe bağlantısı: **Galveniz çelik parça**

Profiles & Connections



Roof truss: **160/100/3mm**
Foot truss: **160/100/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection: **Galvanised steel insert**

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

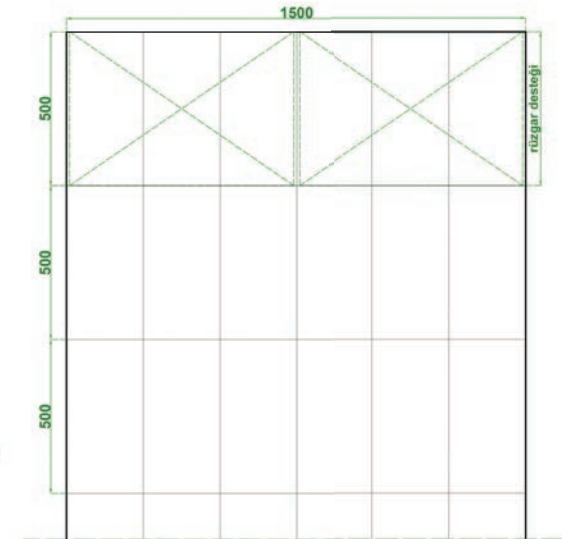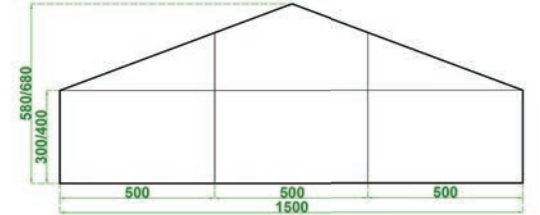



Çadır Özellikleri

Genişlik: **20.00m**
Yan yükseklik: **3m - 4m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **6.50m - 7.50m**
Rüzgar yükü: **80.00km/h (0.50kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **20.00m**
Eave height: **3m - 4m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **6.50m - 7.50m**
Wind loading: **80.00km/h (0.50kN/m²)**

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **160/100/3mm**
Ayak makası: **160/100/3mm**
Köşe aşığı: **130/70/3mm**
Orta aşık: **130/70/3mm**
Normal aşık: **60/60/3mm**
Köşe bağlantısı: **Galveniz çelik parça**

Profiles & Connections



Roof truss: **160/100/3mm**
Foot truss: **160/100/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection: **Galvanised steel insert**

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/78:
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

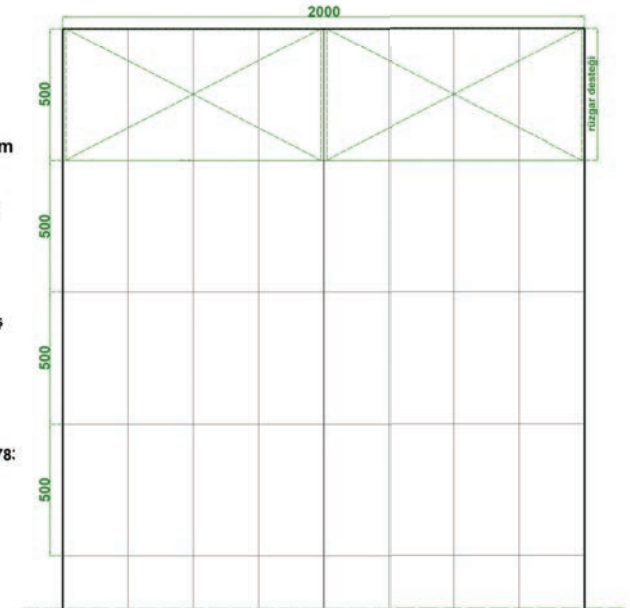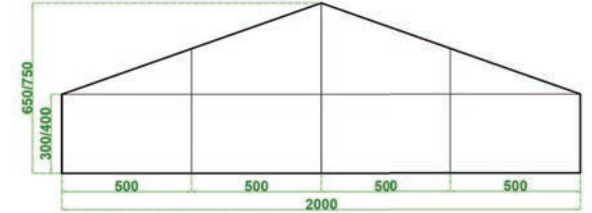



Çadır Özellikleri

Genişlik: **15.00m**
Yan yükseklik: **3m - 4m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **5.80m - 6.80m**
Rüzgar yükü: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **15.00m**
Eave height: **3m - 4m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **5.80m - 6.80m**
Wind loading: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Profiler & Bağlantılar

Çatı makası: **160/100/3mm**
Ayak makası: **160/100/3mm**
Köşe aşiği: **130/70/3mm**
Orta aşik: **130/70/3mm**
Normal aşik: **60/60/3mm**
Köşe bağlantısı: **Galveniz çelik parça**

Profiles & Connections



Roof truss: **160/100/3mm**
Foot truss: **160/100/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection: **Galvanised steel insert**

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/783;
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

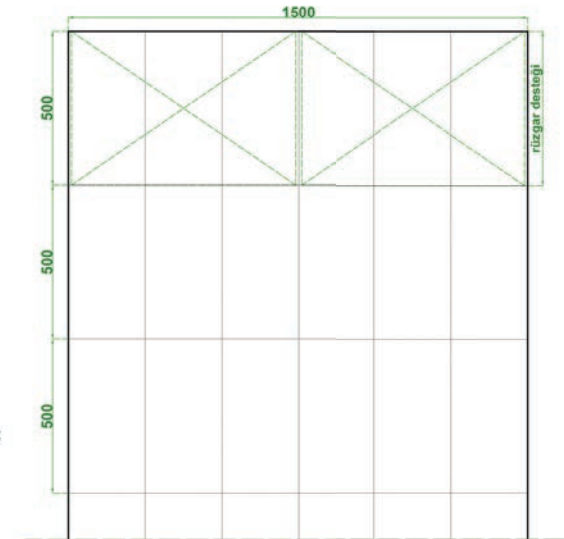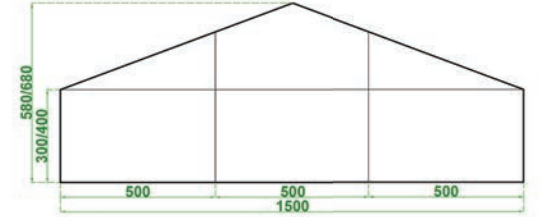

HTS GZ SERİSİ HTS GZ 10



Çadır Özellikleri

Genişlik: **10.00m**
Yan yükseklik: **4m - 6m**
Çatı eğimi: **18.00°**
Tepe yüksekliği: **5.75m - 7.75m**
Rüzgar yükü: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **10.00m**
Eave height: **4m - 6m**
Roof pitch: **18.00°**
Longest component: **5.75m - 7.75m**
Wind loading: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **220/100/3mm**
Ayak makası: **220/100/3mm**
Köşe aşığı: **130/70/3mm**
Orta aşık: **130/70/3mm**
Normal aşık: **60/60/3mm**
Köşe bağlantısı: **Galveniz çelik parça**

Profiles & Connections



Roof truss: **220/100/3mm**
Foot truss: **220/100/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection: **Galvanised steel insert**

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/783;
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

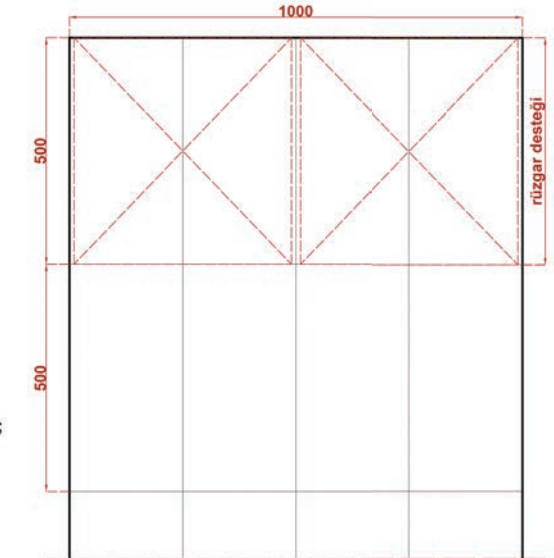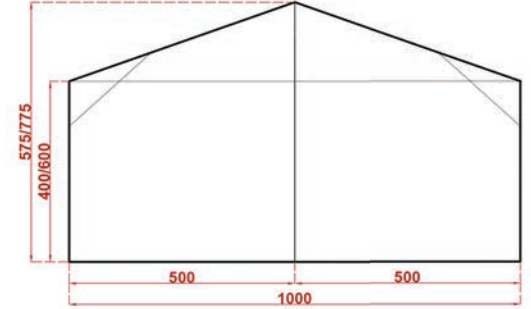



Çadır Özellikleri

Genişlik: **15.00m**
Yan yükseklik: **4m - 6m**
Çatı eğimi: **18.00°**
Tepe yüksekliği:
6.55m - 8.55m
Rüzgar yükü:
102.00km/h (0.50kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **15.00m**
Eave height: **4m - 6m**
Roof pitch: **18.00°**
Longest component:
6.55m - 8.55m
Wind loading:
102.00km/h (0.50kN/m²)

Profilier & Bağlantılar

Çatı makası: **220/100/3mm**
Ayak makası: **220/100/3mm**
Köşe aşiği: **130/70/3mm**
Orta aşiği: **130/70/3mm**
Normal aşiği: **60/60/3mm**
Köşe bağlantısı:
Galvaniz çelik parça

Profiles & Connections



Roof truss: **220/100/3mm**
Foot truss: **220/100/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection:
Galvanised steel insert

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

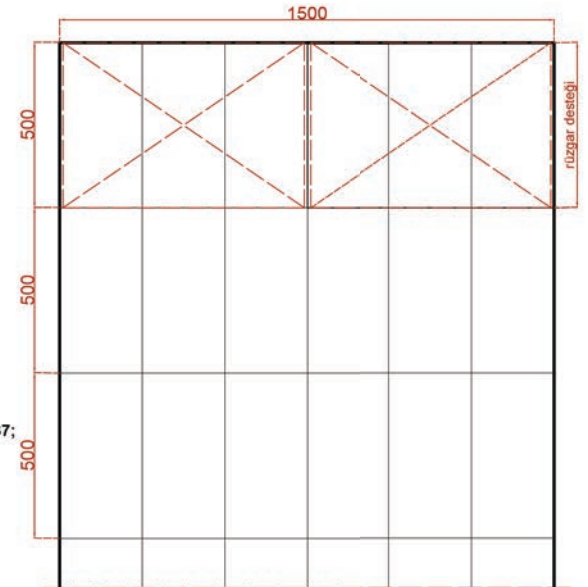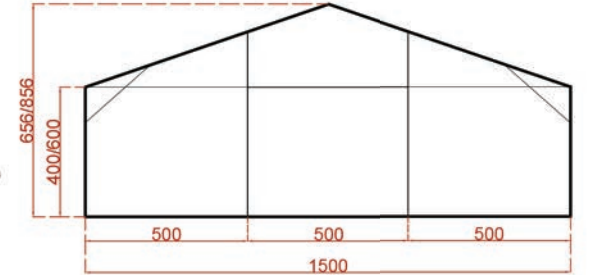



Çadır Özellikleri

Genişlik: **20.00m**
Yan yükseklik: **4m - 6m**
Çatı eğimi: **18.00°**
Tepe yüksekliği:
7.37m - 8.37m
Rüzgar yükü:
102.00km/h (0.50kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **20.00m**
Eave height: **4m - 6m**
Roof pitch: **18.00°**
Longest component:
7.37m - 8.37m
Wind loading:
102.00km/h (0.50kN/m²)

Profiler & Bağlantılar

Çatı makası: **220/100/3mm**
Ayak makası: **220/100/3mm**
Köşe aşığı: **130/70/3mm**
Orta aşığı: **130/70/3mm**
Normal aşığı: **60/60/3mm**
Köşe bağlantısı:
Galveniz çelik parça

Profiles & Connections



Roof truss: **220/100/3mm**
Foot truss: **220/100/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection:
Galvanised steel insert

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701 black-out

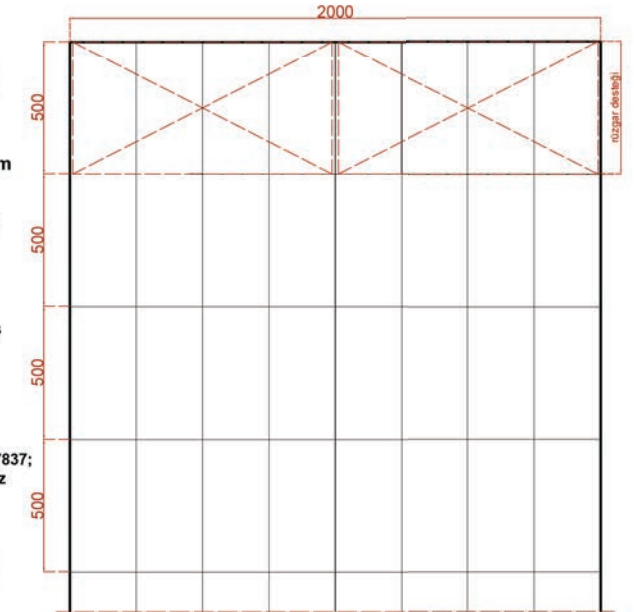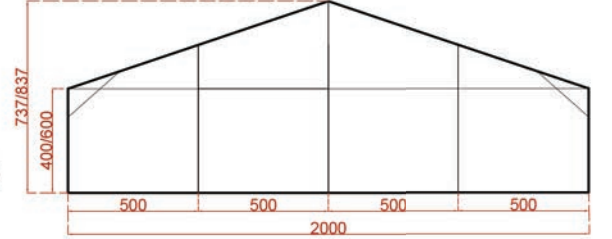



Çadır Özellikleri

Genişlik: **25.00m**
Yan yükseklik: **4m - 6m**
Çatı eğimi: **18.00°**
Tepe yüksekliği: **8.18m - 10.18m**
Rüzgar yükü: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **25.00m**
Eave height: **4m - 6m**
Roof pitch: **18.00°**
Longest component: **8.18m - 10.18m**
Wind loading: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **220/100/3mm**
Ayak makası: **220/100/3mm**
Köşe aşı: **130/70/3mm**
Orta aşı: **130/70/3mm**
Normal aşı: **60/60/3mm**
Köşe bağlantısı: **Galveniz çelik parça**

Profiles & Connections



Roof truss: **220/100/3mm**
Foot truss: **220/100/3mm**
Eave purlin: **130/70/3mm**
Intermediate purlin: **130/70/3mm**
Ridge purlin: **60/60/3mm**
Eave connection: **Galvanised steel insert**

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701 black-out

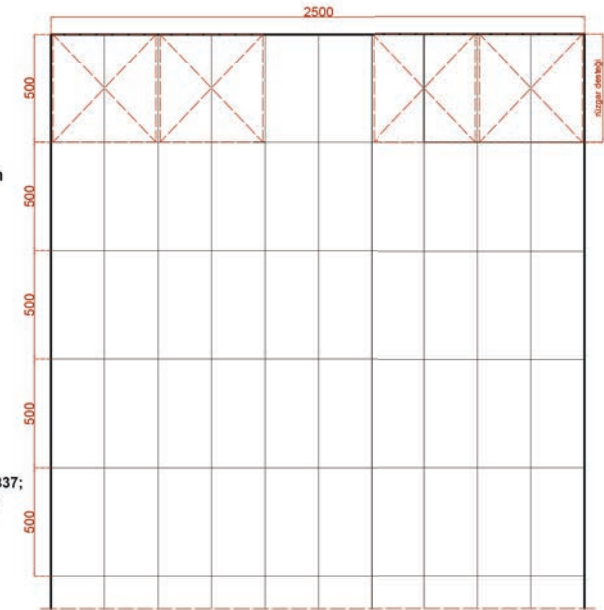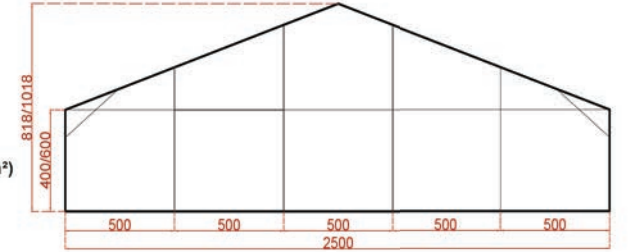

HTS GZ SERİSİ HTS GZ 30




Çadır Özellikleri

Genişlik: **30.00m**
Yan yükseklik: **4m - 6m**
Çatı eğimi: **18.00°**
Tepe yüksekliği: **8.80m - 10.80m**
Rüzgar yükü: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **30.00m**
Eave height: **4m - 6m**
Roof pitch: **18.00°**
Longest component: **8.80m - 10.80m**
Wind loading: **102.00km/h (0.50kN/m²)**

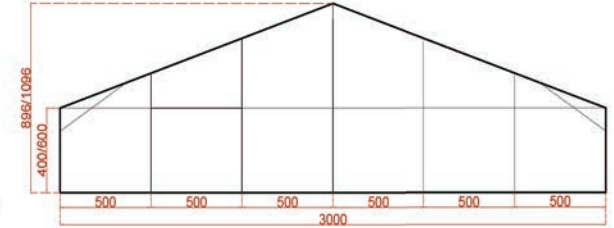

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **288/123/4,5mm**
Ayak makası: **288/123/4,5mm**
Köşe aşığı: **160/100/3mm**
Orta aşığı: **160/100/3mm**
Tepe aşığı: **130/70/3mm**
Normal aşığı: **60/60/3mm**
Köşe bağlantısı: **Galveniz çelik parça**

Profiles & Connections


Roof truss: **288/123/4,5mm**
Foot truss: **288/123/4,5mm**
Eave purlin: **160/100/3mm**
Intermediate purlin: **160/100/3mm**
Ridge purlin: **130/70/3mm**
Normal purlin: **60/60/3mm**
Eave connection: **Galvanised steel insert**

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

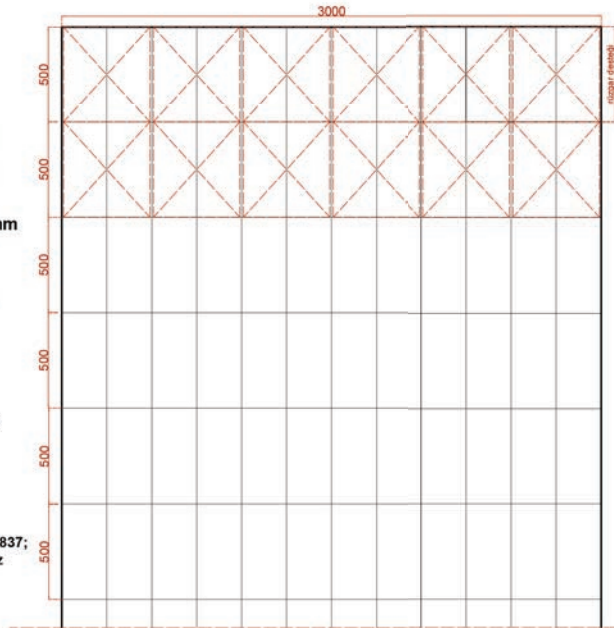



Çadır Özellikleri

Genişlik: **40.00m**
 Boy: **4m - 6m**
 Çatı eğimi: **18.00°**
 Tepe yüksekliği:
10.58m - 12.58m
 Rüzgar yükü:
102.00km/h (0.50kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **40.00m**
 Eave height: **4m - 6m**
 Roof pitch: **18.00°**
 Longest component:
10.58m - 12.58m
 Wind loading:
102.00km/h (0.50kN/m²)

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **288/123/4,5mm**
 Ayak makası: **288/123/4,5mm**
 Köşe aşiği: **160/100/3mm**
 Orta aşiği: **160/100/3mm**
 Tepe aşiği: **130/70/3mm**
 Normal aşiği: **60/60/3mm**
 Köşe bağlantısı:
Galvaniz çelik parça

Profiles & Connections



Roof truss: **288/123/4,5mm**
 Foot truss: **288/123/4,5mm**
 Eave purlin: **160/100/3mm**
 Intermediate purlin: **160/100/3mm**
 Ridge purlin: **130/70/3mm**
 Normal purlin: **60/60/3mm**
 Eave connection:
Galvanised steel insert

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
 Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
 PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
 Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837; USA NFPA 701 black-out

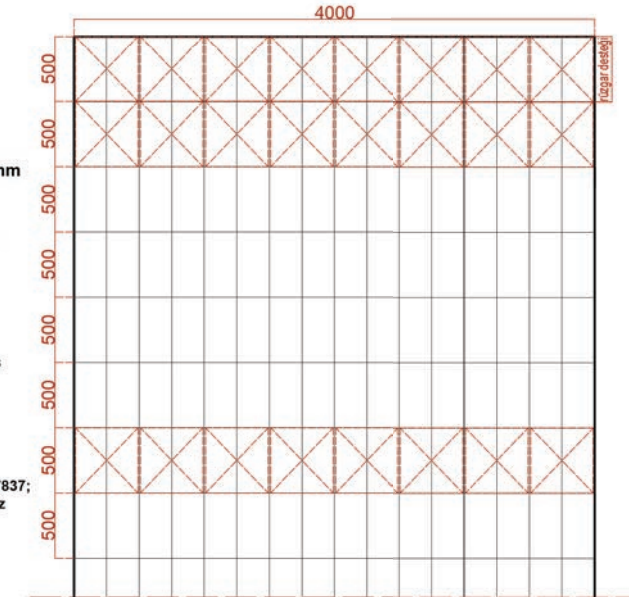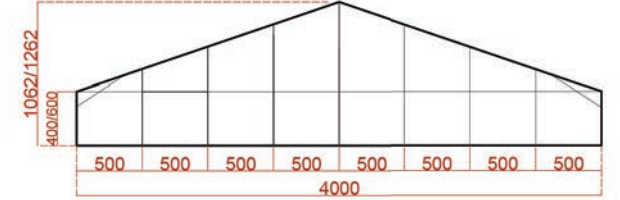



Çadır Özellikleri

Genişlik: **3.00m**
Yan yükseklik: **2.5m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **4.25m**
Rüzgar yükü: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **3.00m**
Eave height: **2.5m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **4.25m**
Wind loading: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Profiler & Bağlantılar

Çatı makası: **63/63/2mm**
Köşe bağlantısı:
Çelik sabitleme pimi

Profiles & Connections



Upright truss: **63/63/2mm**
Eave connection:
Steel with fixing pin

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/78
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

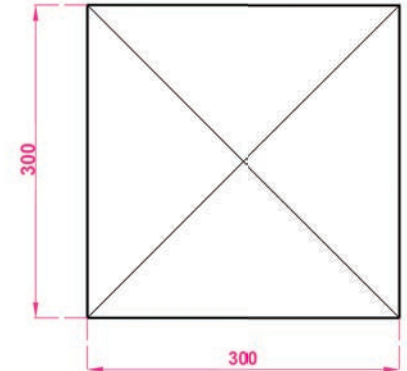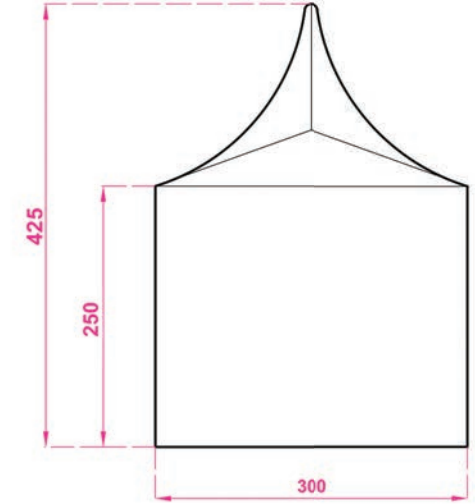



Çadır Özellikleri

Genişlik: **4.00m**
Yan yükseklik: **2.5m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **4.90m**
Rüzgar yükü: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **4.00m**
Eave height: **2.5m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **4.90m**
Wind loading: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **63/63/2mm**
Köşe bağlantısı: **Çelik sabitleme pimi**

Profiles & Connections



Upright truss: **63/63/2mm**
Eave connection: **Steel with fixing pin**

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flamm retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

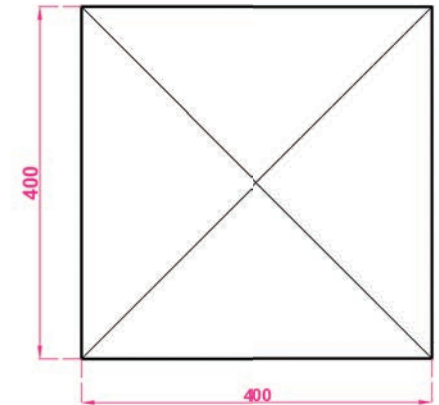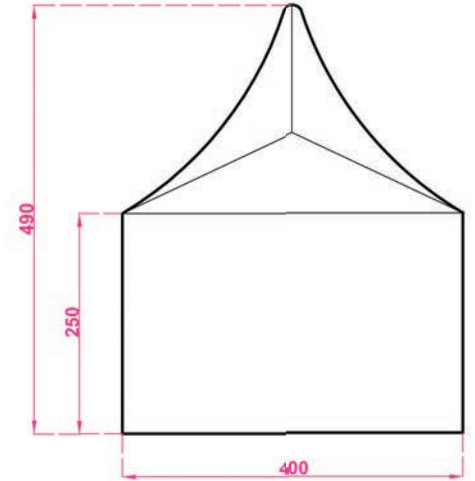



Çadır Özellikleri

Genişlik: **5.00m**
Yan yükseklik: **2.5m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **5.50m**
Rüzgar yükü: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **5.00m**
Eave height: **2.5m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **5.50m**
Wind loading: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **50/100/3mm**
Köşe bağlantısı:
Çelik sabitleme pimi

Profiles & Connections



Upright truss: **50/100/3mm**
Eave connection:
Steel with fixing pin

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/783;
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

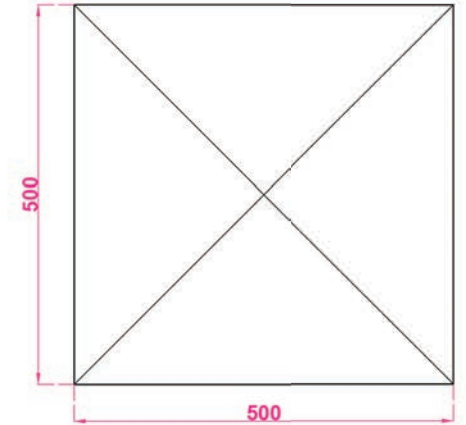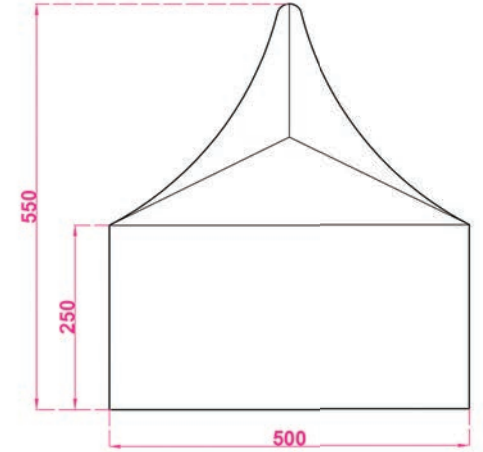



Çadır Özellikleri

Genişlik: **6.00m**
Yan yükseklik: **2.5m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **5.75m**
Rüzgar yükü:
80.00km/h (0.30kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **6.00m**
Eave height: **2.5m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **5.95m**
Wind loading:
80.00km/h (0.30kN/m²)

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **50/100/3mm**
Köşe bağlantısı:
Çelik sabitleme pimi

Profiles & Connections



Upright truss: **50/100/3mm**
Eave connection:
Steel with fixing pin

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/783;
USA NFPA 7 ışıık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2;B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

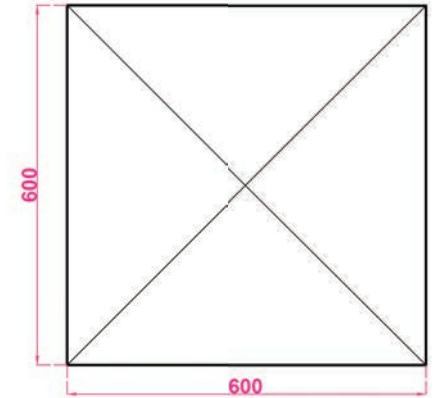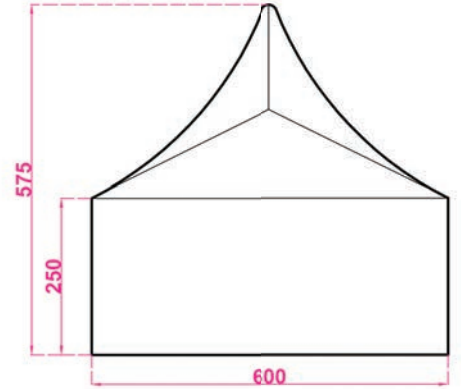



Çadır Özellikleri

Genişlik: **3.00m**
Yan yükseklik: **2.5m**
Çatı eğimi: **23.00°**
Tepe yüksekliği: **3.97m**
Rüzgar yükü:
80.00km/h (0.50kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **3.00m**
Eave height: **2.5m**
Roof pitch: **23.00°**
Longest component: **3.97m**
Wind loading:
80.00km/h (0.50kN/m²)

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **50/50/2mm**
Köşe bağlantısı:
Çelik civata

Profiles & Connections



Upright truss: **50/50/2mm**
Eave connection:
Steel with fixing pin

Materyal Özellikleri

Çelik (iskelet)
Çelik profiller
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/78
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Steel (framework)
Steel profile
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

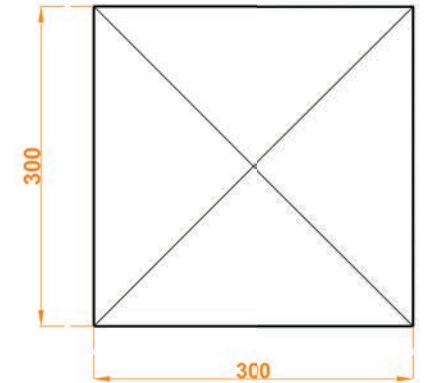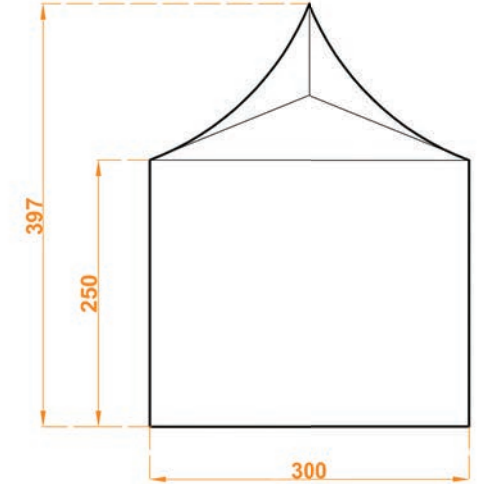



Çadır Özellikleri

Genişlik: **4.00m**
Yan yükseklik: **2.5m**
Çatı eğimi: **37.00°**
Tepe yüksekliği: **4.05m**
Rüzgar yükü:
80.00km/h (0.50kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **4.00m**
Eave height: **2.5m**
Roof pitch: **37.00°**
Longest component: **4.05m**
Wind loading:
80.00km/h (0.50kN/m²)

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **50/50/2mm**
Köşe bağlantısı:
Çelik civata

Profiles & Connections



Upright truss: **50/50/2mm**
Eave connection:
Steel with fixing pin

Materyal Özellikleri

Çelik (iskelet)
Çelik profiller
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Steel (framework)
Steel profile
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2;B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

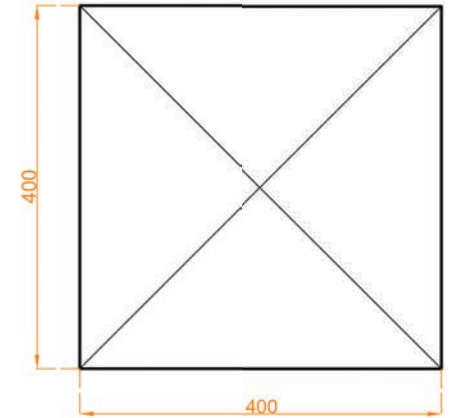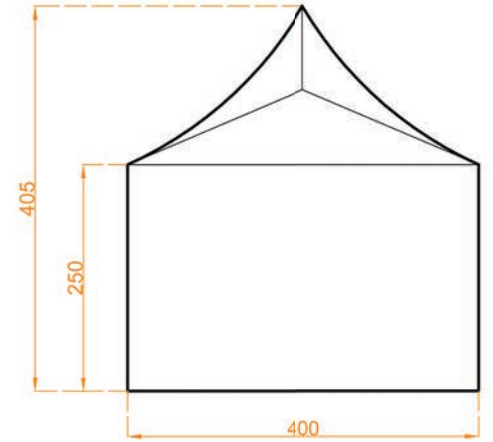



Çadır Özellikleri

En: **5.00m**
 Boy: **2.5m**
 Çatı eğimi: **40.00°**
 Tepe yüksekliği: **5.20m**
 Rüzgar yükü:
80.00km/h (0.50kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **5.00m**
 Eave height: **2.5m**
 Roof pitch: **40.00°**
 Longest component: **5.20m**
 Wind loading:
80.00km/h (0.50kN/m²)

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **50/50/2mm**
 Köşe bağlantısı:
Çelik civata

Profiles & Connections



Upright truss: **50/50/2mm**
 Eave connection:
Steel with fixing pin

Materyal Özellikleri

Çelik (iskelet)
Çelik profiller
 Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
 PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev
yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/783;
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Steel (framework)
Steel profile
 Steel (connections)
European-hot dipped
galvanised to
 PVC covering
White - high gloss PVC, flame
retardant according to
DIN 4102 B1, M2;B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

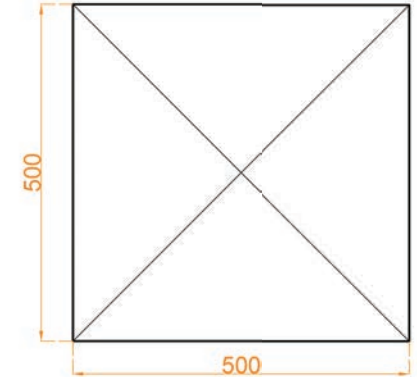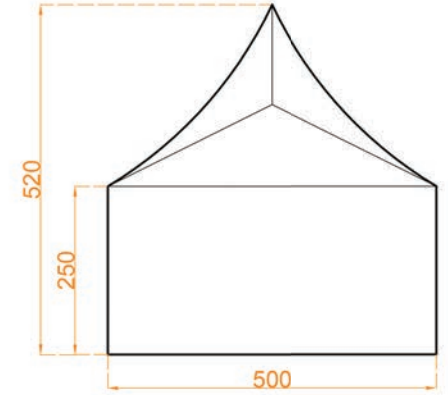



Çadır Özellikleri

Genişlik: **6.00m**
Yan yükseklik: **2.5m**
Çatı eğimi: **40.00°**
Tepe yüksekliği: **5.50m**
Rüzgar yükü:
80.00km/h (0.50kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **6.00m**
Eave height: **2.5m**
Roof pitch: **40.00°**
Longest component: **5.50m**
Wind loading:
80.00km/h (0.50kN/m²)

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **50/50/2mm**
Köşe bağlantısı:
Çelik civata

Profiles & Connections



Upright truss: **50/50/2mm**
Eave connection:
Steel with fixing pin

Materyal Özellikleri

Çelik (iskelet)
Çelik profiller
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev
yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/7;
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Steel (framework)
Steel profile
Steel (connections)
European-hot dipped
galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame
retardant according to
DIN 4102 B1, M2;B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

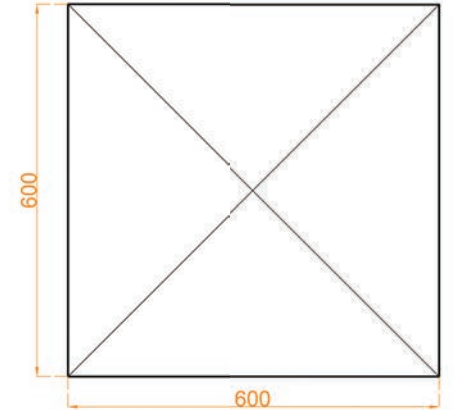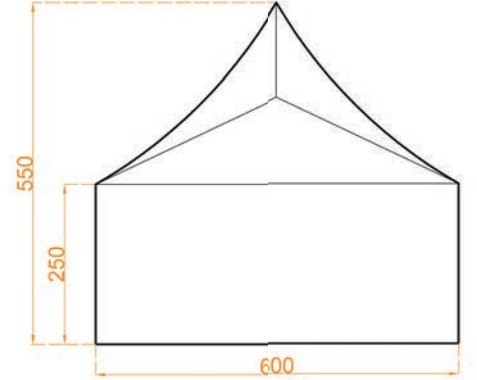

MSB SERİSİ MSB 2,5 STAND ÇADIRI



Çadır Özellikleri

Genişlik: **2.5m**
Yan yükseklik: **2.25m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **2.75m**
Rüzgar yükü:
80.00km/h (0.30kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **2.5m**
Eave height: **2.25m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **2.75m**
Wind loading:
80.00km/h (0.30kN/m²)

Profiler & Bağlantılar

Çatı makası: **50/50/2mm**
Saçak bağlantısı:
Çelik sabitleme pimi

Profiles & Connections



Upright truss: **50/50/2mm**
Eave connection:
Steel with fixing pin

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/783;
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2;B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

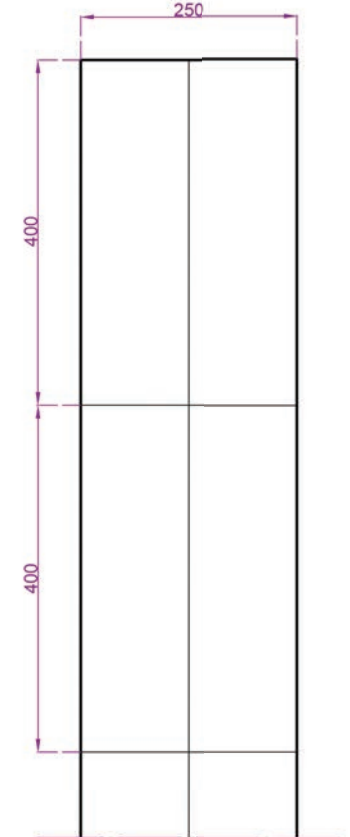

MSB SERİSİ MSB 44 STAND ÇADIRI



Çadır Özellikleri

Genişlik: **4m**
Yan yükseklik: **2.25m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **3.25m**
Rüzgar yükü: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Frame Specifications

Span width: **4m**
Eave height: **2.25m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **3.25m**
Wind loading: **80.00km/h (0.30kN/m²)**

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **50/50/2mm**
Saçak bağlantısı:
Çelik sabitleme pimi

Profiles & Connections



Upright truss: **50/50/2mm**
Eave connection:
Steel with fixing pin

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/783;
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications

Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2;B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

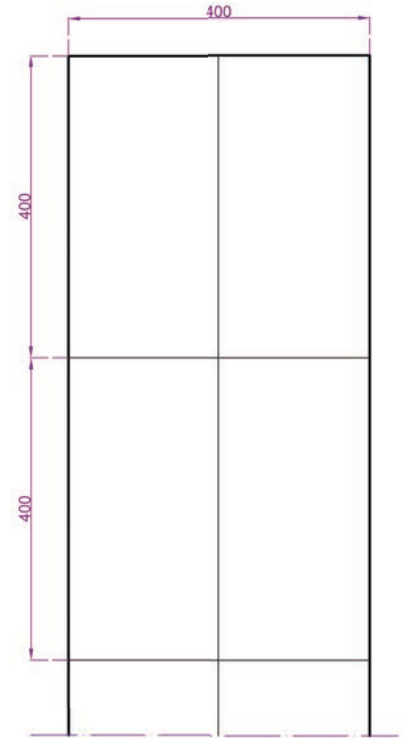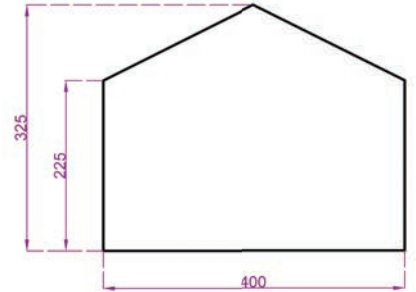



Çadır Özellikleri

Genişlik: **3m**
Yan yükseklik: **2.25m**
Çatı eğimi: **20.00°**
Tepe yüksekliği: **2.75m**
Rüzgar yükü:
80.00km/h (0.30kN/m²)

Frame Specifications

Span width: **3m**
Eave height: **2.25m**
Roof pitch: **20.00°**
Longest component: **2.75m**
Wind loading:
80.00km/h (0.30kN/m²)

Profiller & Bağlantılar

Çatı makası: **50/50/2,5mm**
Saçak bağlantısı:
Çelik sabitleme pimi

Profiles & Connections



Upright truss: **50/50/2mm**
Eave connection:
Steel with fixing pin

Materyal Özellikleri

Alüminyum (iskelet)
Sert preslenmiş sıkıştırılmış alüminyum
Çelik (bağlantılar)
Sıcak galvaniz kaplamalı
PVC kaplama
Beyaz - parlak PVC, alev yürütmez özellikte
DIN 4102 B1, M2; B.S.5437/783;
USA NFPA 7 ışık geçirmez

Material Specifications


Aluminium (framework)
Hard pressed extruded aluminium
Steel (connections)
European-hot dipped galvanised to
PVC covering
White - high gloss PVC, flame retardant according to
DIN 4102 B1, M2;B.S.5437/7837;
USA NFPA 701 black-out

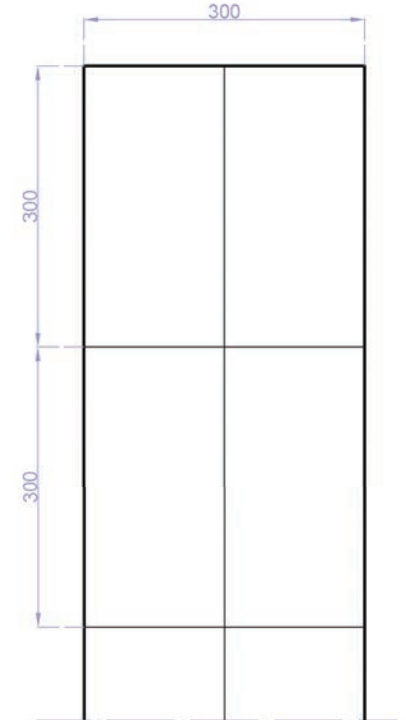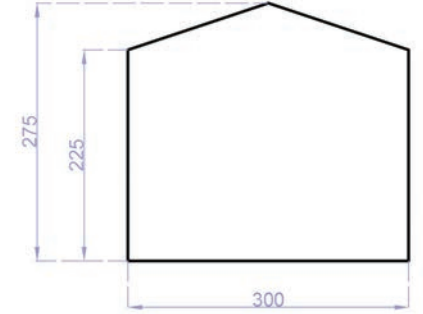

YÜRÜME YOLU ÇADIRLARI



TRİBÜN ÇADIRLARI

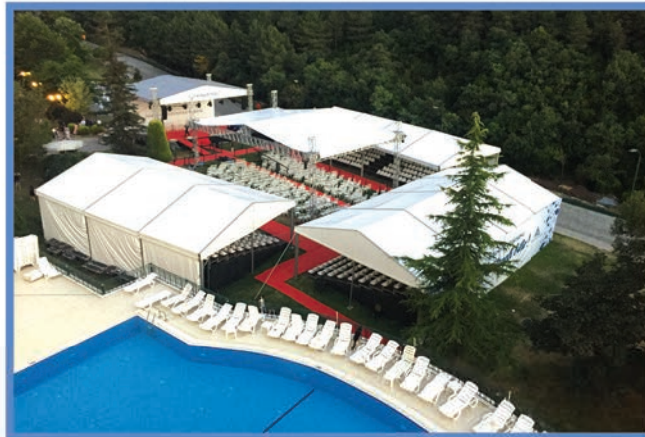


ZEMİN - PODYUM









KİRALİK EKİPMANLAR

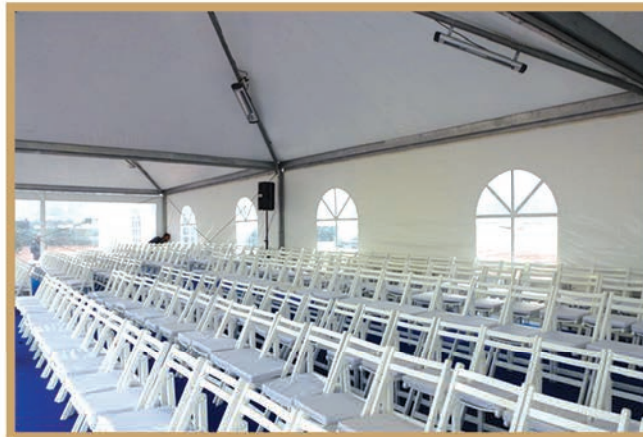


PİKNİK MASALARI VE BARIYERLER






ŞEMSIYELER 3 MT 5 MT

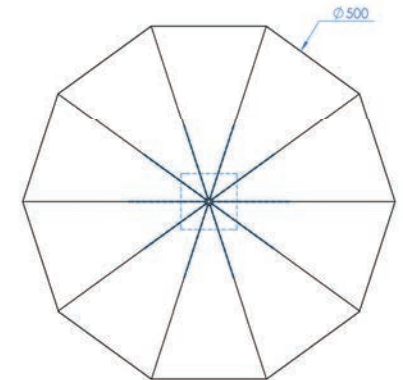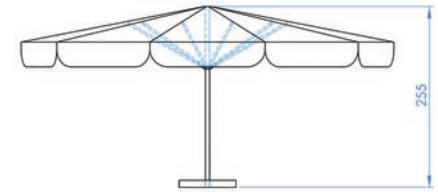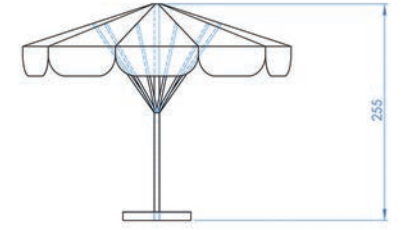

ŞİŞME SİSTEMLER TEK KORT TEK SALON

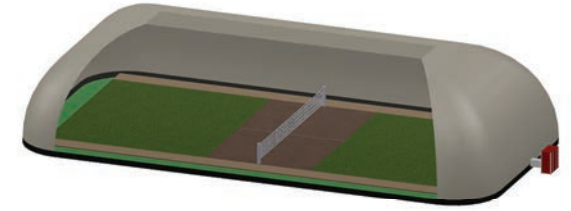

ÇİFT KORT ÇİFT SALON



ON KUBBE DOME



HORSE WALKER



ENDÜSTRİYEL YAPILAR



HTS GZ 15 ŞEFFAF - CEMİLE SULTAN KORUSU



HTS SC 15 ŞEFFAF - KEMER CAUNTRY



HTS WZ 10 ŞEFFAF - FERİYE



HTS WZ 10 ŞEFFAF - HALİÇ KONGRE MERKEZİ



HTS GZ 15 - DOLMABAĞÇE SARAYI



HTS GZ 25 - LÜTFİ KIRDAR KONGRE MERKEZİ



HTS SC 13 - ESMA SULTAN SARAYI



HTS SC 15 - BEYLERBEYİ SARAYI





Merkez: Oruç Reis Mah. Giykoop 17. Sokak No: 81 Esenler - İSTANBUL
Tel: (0212) 438 0 666 - 438 0 667 Fax: (0212) 438 1 666

Fabrika: Hicret Mah. Aşık Paşa Cad. No: 3 Bolluca Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: (0212) 438 0 666 - 438 0 667 Fax: (0212) 438 1 666

www.kiralikcadir.com.tr - info@kiralikcadir.com.tr